



РАЗРЕЗ А-А

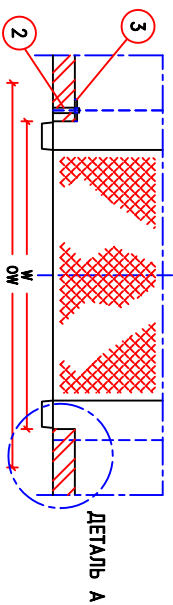


ДЕТАЛЬ А


ВИД СПЕРЕДИ

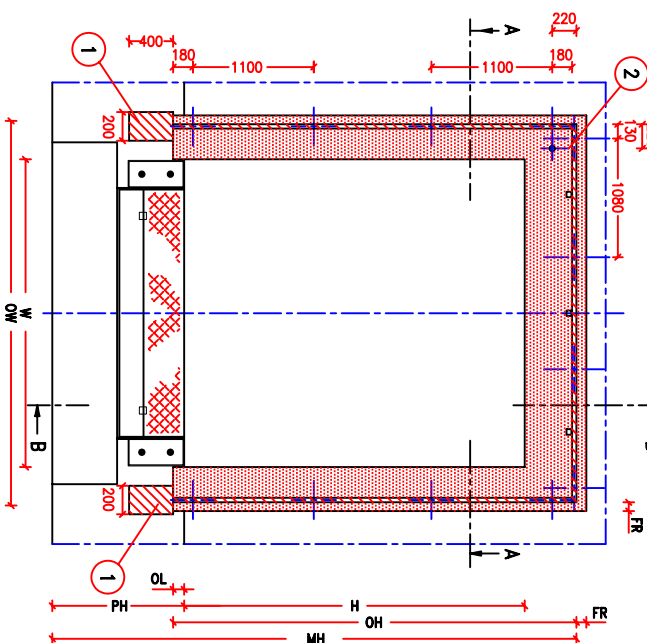

РАЗРЕЗ В-В

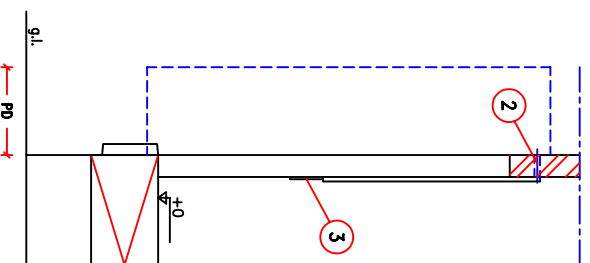

ДЕТАЛЬ А

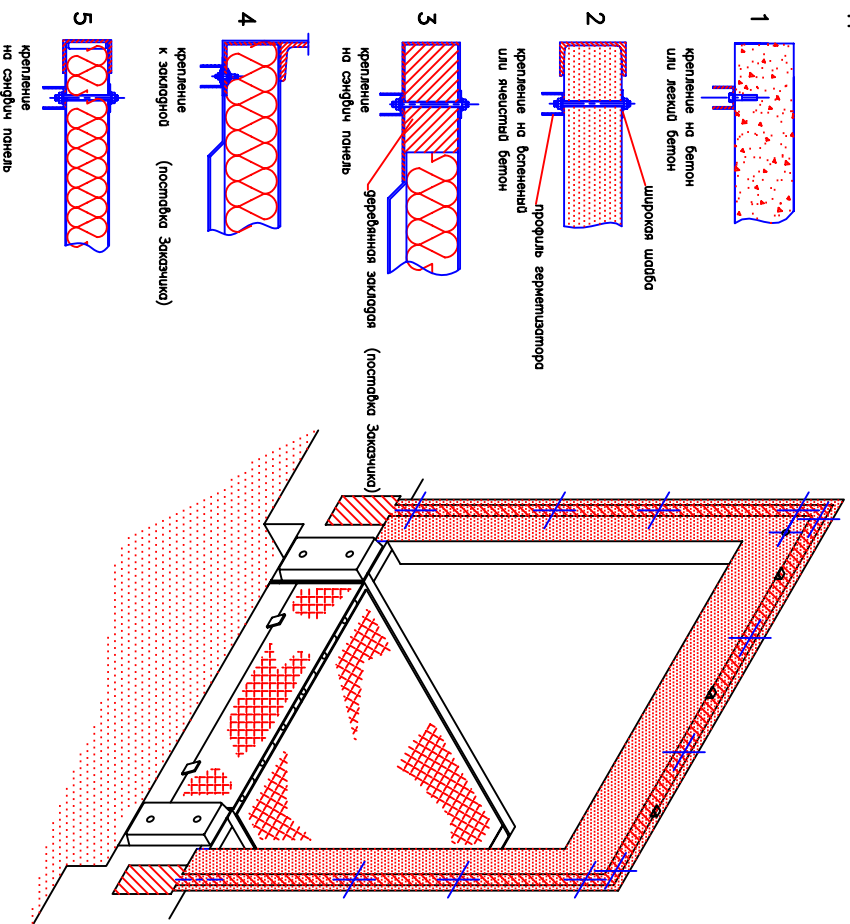

ВНИМАНИЕ – Поверхность крепления герметизатора голенно находится в одной плоскости

ВАШИ РАЗМЕРЫ:

ТЕМ :	ТИПЕ :	OW	OH	PD	W	H	MH	RH	OL	FR	CPW	CPH
ТЕМ :	ТИПЕ :											
ТЕМ :	ТИПЕ :											

РАЗМЕРЫ в мм:

OW =	СТРОИТЕЛЬНАЯ ШИРИНА = 3500 мм
OH =	СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА = 3700 мм
PD =	ГЛУБИНА = 800 мм
W =	ШИРИНА ВОРОТ
H =	ВЫСОТА ВОРОТ
MH =	ВЫСОТА МОНТАЖА = 4500 мм
RH =	ВЫСОТА РАМПЫ
OL =	ПЕРЕБИЕСТ
FR =	СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО = min. 50
CPW =	Ширина шума упробления

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В КОНТРАКТЕ

- Строительная часть:**
- Обеспечить свободное пространство для монтажа и эксплуатации.
 - ① Обеспечить место для монтажа консолей.
- Электрическая часть:**
- Обеспечить защиту кабеля отштита упробления к вентилятору
 - ② Заложить труба диаметр 24 мм для прокладки кабеля
 - Обеспечить электропитание 220 В, 1 фаза, земля, ноль
 - ③ Обеспечить место крепления штита упробления, размером CPWxCPH.

НЕОБХОДИМОЕ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО



LOADING SYSTEMS

Customer	:	Question No	:
Project	:	No	:
Architect	:	Date of issue	:
Your Ref. No	:		

ТЕХЗАДАНИЕ ДЛЯ герметизатора 407